

荷役作業の効率化を追求した安全でクリーンな経済車です。

ウォークフォークリフト 400・600・900kg



FX40S

FX9WT



上昇油圧チョッパー方式
フォーク上昇速度をモータ回転数の変化でコントロールします。すべて指先レバーで操作可能です。*1

*1 FX60W-FX6WT 標準装置
FX90W-FX9WT



新感覚手元集中操作方式
走行・上昇作業をすべて指先レバータッチノブ方式にしました。ボタン操作に比べ作業負担が軽減されました。



本格派です
全車種に本格派の鍛造フォークを使用しています。



コンパクトになります
フォークが折りたためます。反転式フォークの採用によりエレベータへの乗り入れが検討できます。*2

*2 600kg積 全長1410mm
900kg積 全長1560mm
400kg積は機能なし




コードリール式充電器

コードリール付のためどこでも充電可能です。もちろん電源はAC100VでOK! バッテリー残量に応じて適切な充電ができる自動充電器です。



点検も容易です

フルオープンカバー採用でメンテナンスが容易です。



人間工学を考慮したハンドル形状

運転をより安全に行い、ストレスを軽減する形状に変更しました。女性の方にも安心して使用いただけます。




安全性を向上しました

低床ガードを取付けました。足の挟まれ防止に有効です。


仕様

型式	単位	FX40S	FX60S	FX60W	FX6ST	FX6WT	FX90S	FX90W	FX9ST	FX9WT	
最大荷重	kg	400	600				900				
荷重中心	LC	mm	400								
揚高	FH	mm	50~1500	60~1500	60~2480	30~1500	30~2480	60~1500	60~2480	30~1500	30~2480
ティルト後傾角	θ	deg	ティルト無し	ティルト無し		5		ティルト無し		5	
上昇速度	全負荷	mm/sec	120	85		110		75		95	
	無負荷	mm/sec	180	120		160		120		160	
走行速度	全負荷	km/h	3.2		3.7		3.2		3.2		
	無負荷	km/h	3.8		4.2		4.0		4.0		
最小旋回半径	R	mm	R950		R1150		R1295		R1295		
全長	L	mm	1660		2060		2210		2210		
全幅	W	mm	720		870		870		870		
全高(フォク最下位)H	mm	1950	1960	1725	1960	1725	1975	1725	1975	1725	
全高(フォク最上位)CH	mm	1950	2030	3010	2030	3010	2030	3010	2030	3010	
ホイールベース	WB	mm	550		900		1050		1050		
フォーク長さ	FL	mm	770		850		850		850		
フォーク外幅	FW	mm	650~200		645~200		645~200		645~200		
フォーク単体幅	F	mm	80		80		80		80		
自重	kg	800	860	920	870	930	955	1015	965	1025	
ドライブホイール	mm	φ250x65(ウレタン)1個		φ280x65(ウレタン)1個		φ280x65(ウレタン)1個		φ280x65(ウレタン)1個		φ280x65(ウレタン)1個	
ロードホイール	mm	φ130x60(ウレタン)2個		φ150x65(ウレタン)2個		φ150x65(ウレタン)2個		φ150x65(ウレタン)2個		φ150x65(ウレタン)2個	
バッテリー電圧	V	12		24		24		24		24	
バッテリー容量	Ah/5HR	100		65		100		100		100	
充電器		自動充電器搭載(単相100V-コードリール式)									
走行モーター	W	330		800		800		800		800	
走行制御		抵抗制御	抵抗制御	チョッパー制御	抵抗制御	チョッパー制御	抵抗制御	チョッパー制御	抵抗制御	チョッパー制御	
油圧モーター	W	1500									
◆油圧制御	W	ノブ式	ノブ式	ノブ式/チョッパー制御	ノブ式	ノブ式/チョッパー制御	ノブ式	ノブ式/チョッパー制御	ノブ式	ノブ式/チョッパー制御	
※脚付寸法1100φ/1100/1100/1100	mm	2150	2600	2600	2600	2600	2750	2750	2750	2750	

寸法図

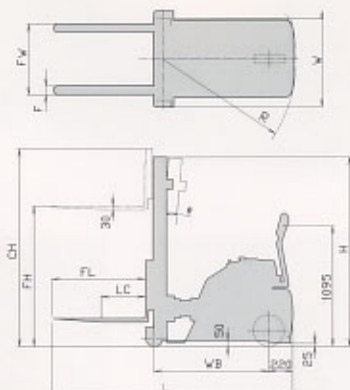

荷重曲線

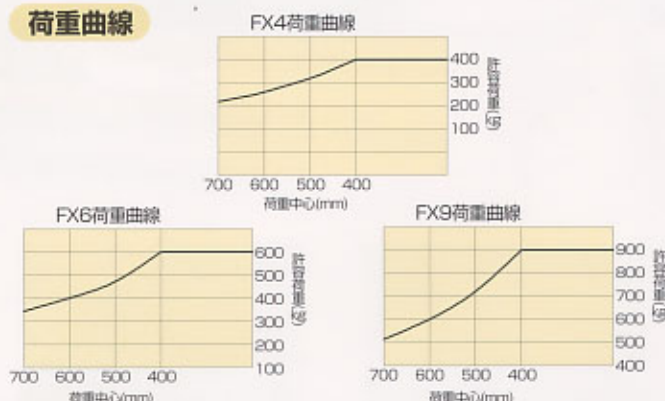

18歳以上であれば運転できます。フォークリフト運転技能講習終了証は不要です。FXは最大荷重1TON未満のため、事業主が行う「特別教育」を受ければ運転することができます。

小松リフト

小松フォークリフト株式会社 物流機器グループ
〒107-8474 東京都港区赤坂2-3-4 TEL.03-3224-7535
【URL】 <http://www.lift.co.jp>

製造元 コレック(株)

- 全国小松リフト販売店一覧
- 北海道小松リフト TEL.011-860-5000
 - 東北小松リフト TEL.022-284-2001
 - 山形小松リフト TEL.023-633-2533
 - 福島小松リフト TEL.024-958-3325
 - 栃木小松リフト TEL.028-656-7111
 - 茨城小松リフト TEL.029-241-0421
 - 関東小松リフト TEL.048-776-3001
 - 東京小松リフト TEL.03-3764-7770
 - 静岡小松リフト TEL.054-259-5102


- 浜松小松リフト TEL.053-430-1149
- 中部小松リフト TEL.052-651-8161
- 福井小松リフト TEL.0778-23-8000
- 近畿小松リフト TEL.06-6973-1215
- 中国小松リフト TEL.0829-32-2122
- 四国小松リフト TEL.089-971-1313
- 福岡小松リフト TEL.092-641-7781
- 大分小松リフト TEL.097-536-1814
- 九州小松リフト TEL.096-354-5110
- 沖縄産機(株) TEL.098-898-3092

●お問い合わせ、ご相談は下記販売店へ。



物流トータル提案
Consulting Engineering

KF0-AAB-B270 ウォークフォークリフト (053101) KOL



この機器は環境にやさしいエネルギーを消費し、省エネを実現しています。