


ロールクランプ

前方視界がグーンと広く ロール紙などの はさみ込みがスムーズ

抜群の作業視界

クランプアームの分割化・断面小型化、クランプフレーム開口面積の拡大により、作業視界が大幅に広がっています。インナー配管のリフトシリンダー後方配置も、前方視界アップに役立っています。

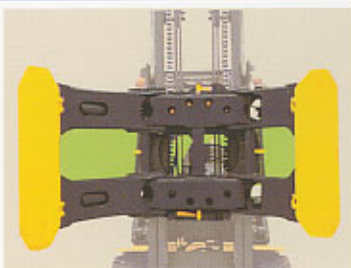

作業に応じて3タイプを用意

ショートアームは固定、ロングアームが作動するシングルスイング式、ショートアーム、ロングアームとも別に動くダブルスイング式、ショートアームは固定、ロングアームが2つ別々に動くハーフスプリット式の3タイプを用意しています。

トップクラスの回転速度

トップクラスの回転速度を誇り、作業効率アップを実現。

ローテーター回転数

10 rpm※
エンジン車
1.0-3.0ton

トップクラスの積載荷重

油圧モーター、減速機、フレーム等のコンパクト化により、トップクラスの積載荷重を実現しています。

最大荷重 **1950 kg** エンジン車
2.5ton※

ロール紙にやさしく

ホルダーの角をラウンドさせた、ロール紙を傷つけにくい形状になっています。

安定した回転とクランプ力

回転装置の油圧回路内に油圧低下を防止するバルブを設け、偏心荷重による回転速度の急激な変化を防いでいます。さらに、クランプシリンダー各々にチェックバルブを装備し、確実なクランプ力を保持します。

※:一体式・3mダブルマスト装着時



写真はロールクランプ・一体式・シングルスイング式

性能、装備、特に視界、外観等については機種及びマスト、アタッチメントのタイプ、仕様により異なりますので、必ず最寄りの小松リフト販売店へ御相談ください。

各種ロール紙などの運搬に最適

丸くて扱いにくいロール紙などを、はさみ込んで安全・確実に運搬できます。はさむ範囲が広く、様々な径のロール紙に対応します。はさんだまま360°連続回転できるため、縦横自在に積み付けられます。

- 製紙業
- 印刷業
- 運輸業
- コンクリート二次製造業

